

## MONTÁŽNY NÁVOD SVIETIDLA

# UNI UFO



Montáž svietidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.

Pred montážou je nutné:


- svietidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobku. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svietidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.

### POSTUP:

Upevnenie svietidla UNI UFO sa vykonáva jednobodovým uchytением pomocou závesného oka.


Zapojenie svietidla na elektrickú sieť sa vykonáva zapojením kábla vyvedeného zo svietidla do siete elektrickej energie.

Prípadná regulácia sa vykonáva zapojením ovládacích vodičov do konektoru označeného "DIM" resp. "DALI". Ak na tomto vstupe nie je detekovaný signál, svietidlo funguje ako nestmievateľná verzia.

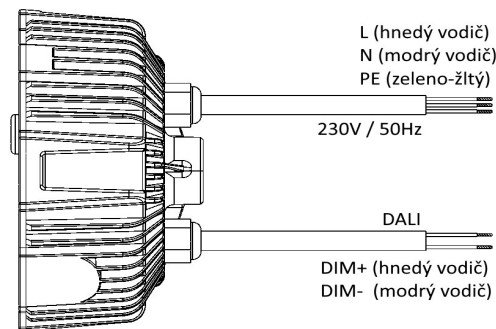

Týmto je svietidlo pripravené k prevádzke.

V prípade poruchy svietidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.

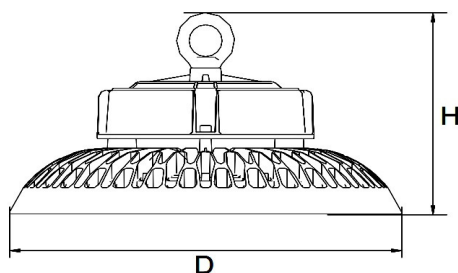

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájacie napätie:	230V / 50 Hz
Trieda ochrany:	trieda I.
Krytie:	IP65
Okolité teplota:	od -30°C do 30°C

### TYPY A PREVEDENIA:

označenie	príkon	rozmery	hmotnosť	počet svietidiel na istič 16A
56100xxD; UNI UFO	<b>100W</b>	D=347mm, H=142mm	3,3 kg	char.B: 4 ks ; char.C: 8ks
56150xxD; UNI UFO	<b>150W</b>	D=347mm, H=142mm	3,3 kg	char.B: 4 ks ; char.C: 7ks
56200xxD; UNI UFO	<b>200W</b>	D=347mm, H=142mm	3,3 kg	char.B: 4 ks ; char.C: 7ks
56240xxD; UNI UFO	<b>240W</b>	D=347mm, H=142mm	3,3 kg	char.B: 2 ks ; char.C: 3ks

xx = 60 - optika 60°

90 - optika 90°

12 - optika 120°

D = prevedenie s predradníkom DALI