


Postup inštalácie


Krok 1

Upevnenie nosných prvkov

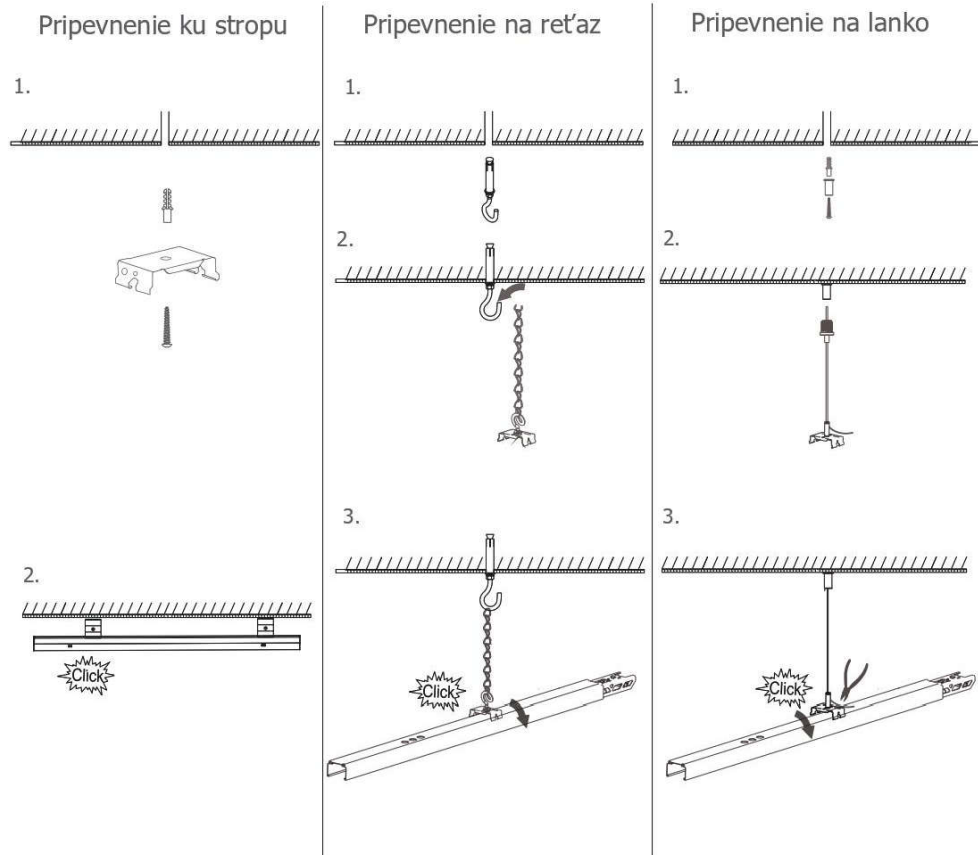

Krok 2


Spájanie lišt

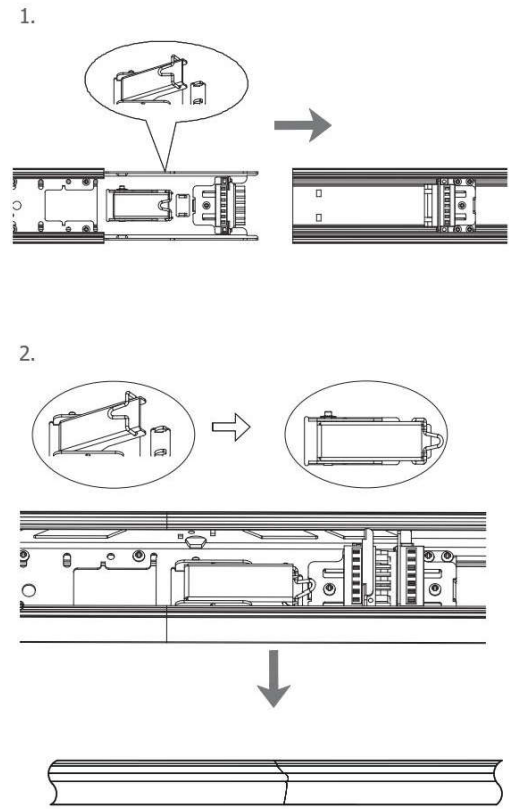


Krok 3

Upevnenie LED modulu


Najskôr nastavte správny príkon podľa Tabuľky 1.
Nastavte konektor na fázu L1/L2/L3

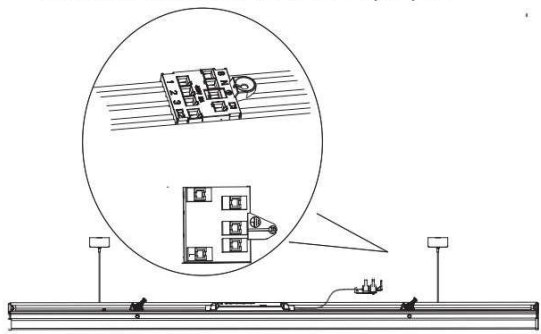

Nainštalujte bezpečnostné lanko

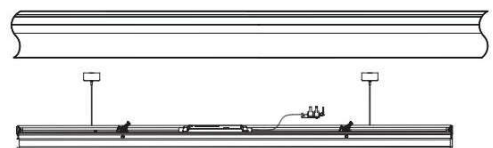


Uistite sa, že protikusy na konektoroch sú v správnej polohe, potom LED modul rukou pritlačte do lišty

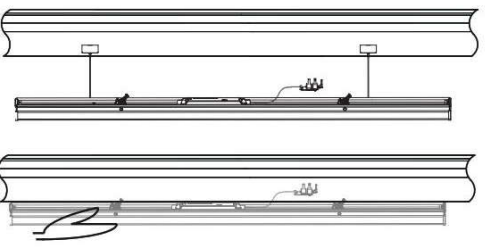

Krok 4

Upevnenie príslušenstva

Montáž senzora



Montáž krytu




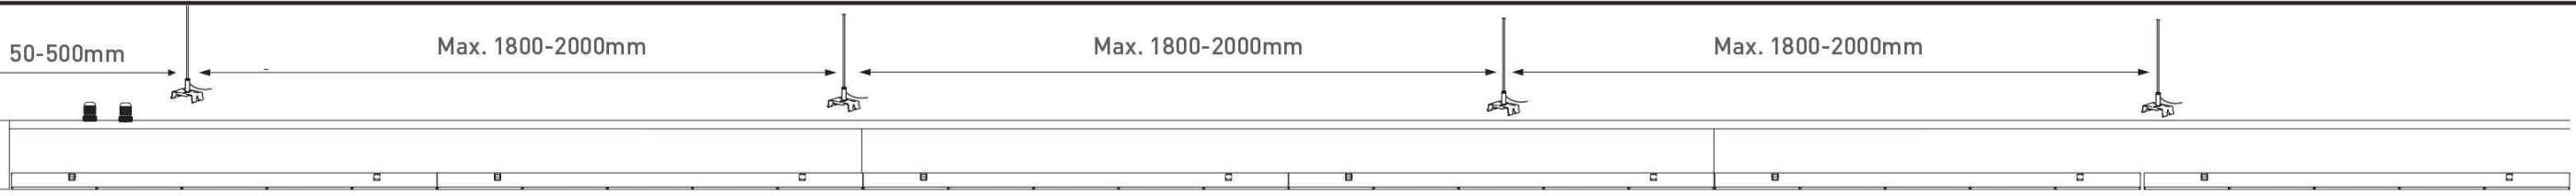


Schéma zapojenia


5-vodičová lišta

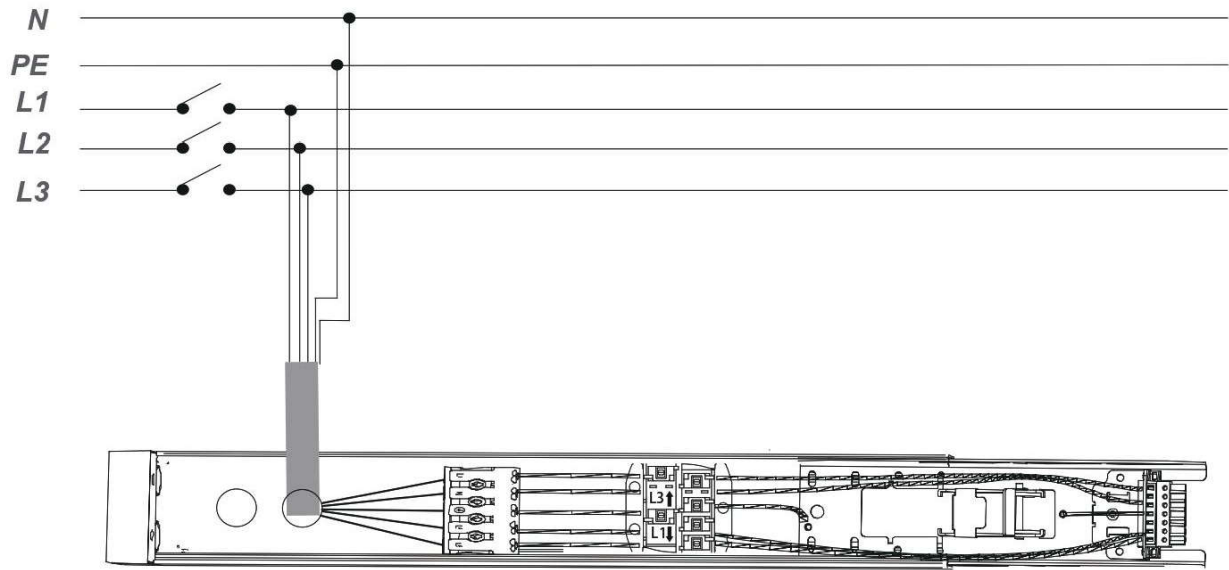


7-vodičová lišta

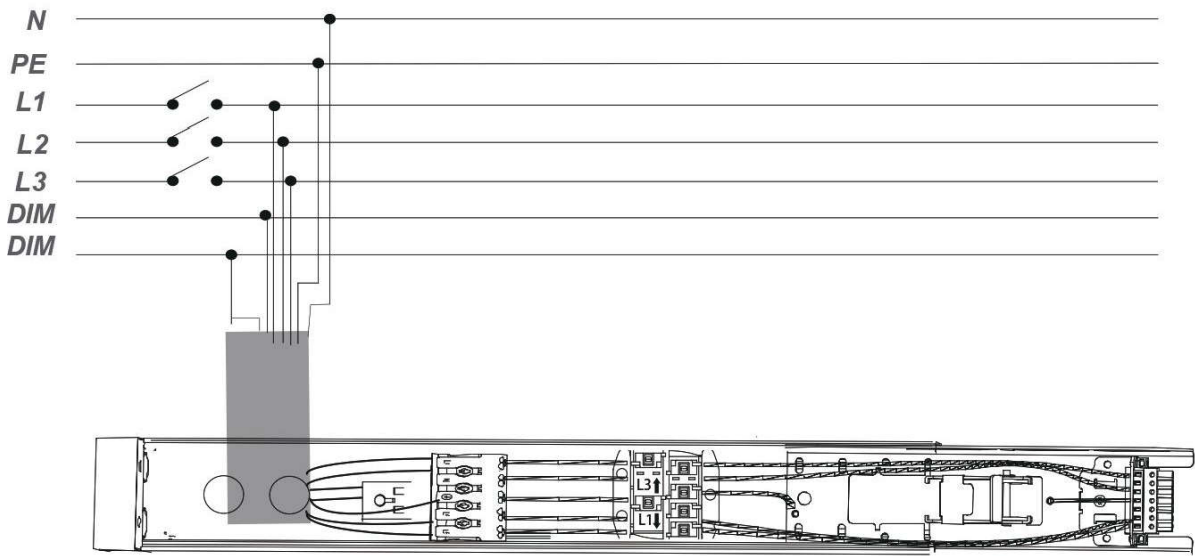


Demontáž LED modulu

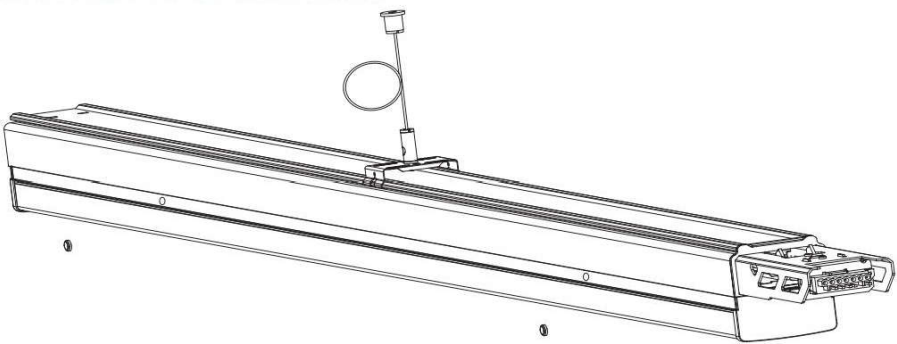


Odstráňte vodotesnú silikónovú zátku

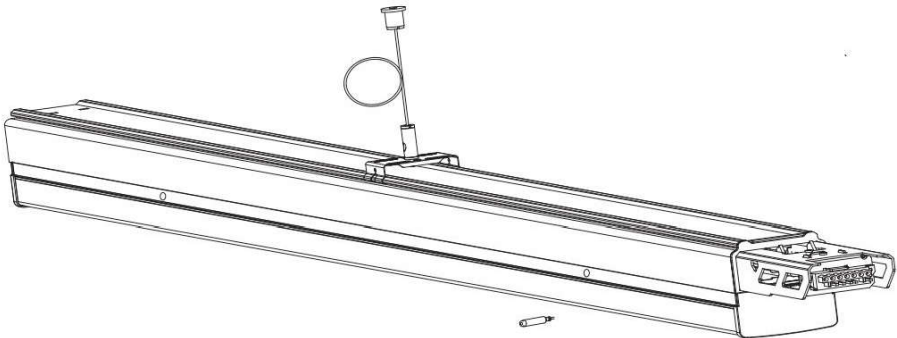

Použitím plochého skrutkovača pootočte o 25 stupňov

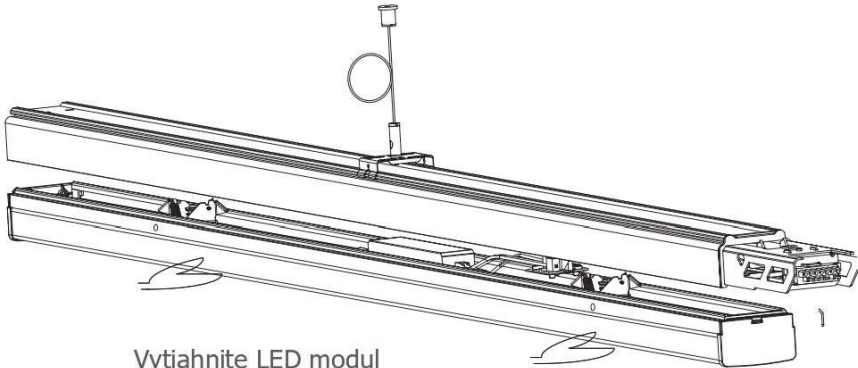

Vytiahnite LED modul

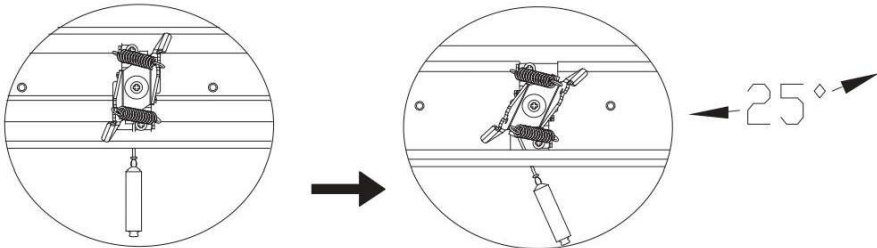


Tabuľka 1

Nastavenie príkonu

OSRAM 65W	Pin 1	Pin 2	Prúd	Príkon
	ON	ON	350mA	60W
	ON	OFF	300mA	50W
	OFF	ON	250mA	42W
ON 1 2	OFF	OFF	200mA	32W

Philips 75W	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Prúd	Príkon
	ON	ON	ON	400mA	68W
	OFF	ON	ON	360mA	60W
	ON	OFF	ON	320mA	54W
ON 1 2 3	OFF	OFF	ON	288mA	48W
	ON	ON	OFF	230mA	38W
	OFF	ON	OFF	200mA	32W
	ON	OFF	OFF	150mA	25W
	OFF	OFF	OFF	120mA	20W

Príslušenstvo

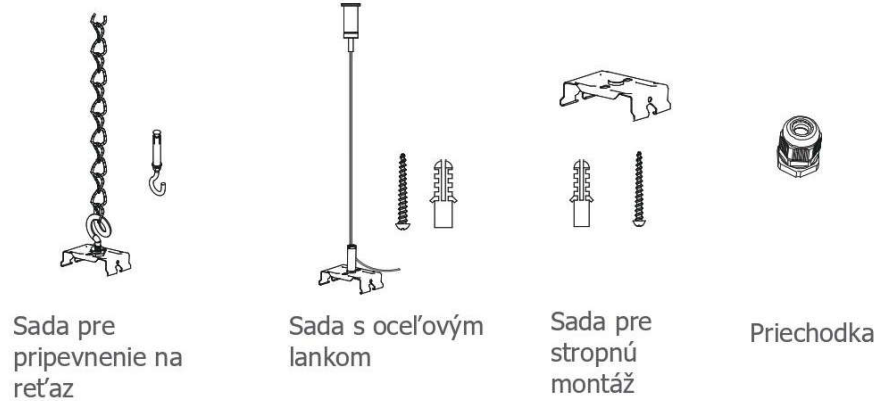

Sada pre
pripevnenie na
reťaz

Sada s ocel'ovým
lankom

Sada pre
stropnú
montáž

Priechodka



Bezpečnostné pravidlá:

Inštaláciu a pripojenie svetidla do elektrickej siete musí vykonať len kvalifikovaná osoba.
Počas inštalácie sa uistite, že je vypnutý prívod elektrickej energie.
Svetidlo a lištový systém musia vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom budú prevádzkované.

Maximálny prúd nesmie presiahnuť 16A v jednom napájacom obvode.



© Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D.
© This product contains a light source of energy efficiency class D.