

## NEPTUN gen3




### POPIS:

**NEPTUN gen3** predstavuje tretiu generáciu obľúbenej rady energeticky efektívnych prachotesných svietidiel určených na celkové osvetlenie výrobných a skladových priestorov, priemyselných objektov, ale aj bežných prevádzkových priestorov. Svojimi svetelnotechnickými a energetickými parametrami sú vhodnou náhradou za žiarivkové svietidlá.

Teleso je vyrobené z odolného plastu, svetelnočinnú časť tvorí LED modul s hliníkovým chladičom a je vybavené značkovým napájacím zdrojom. Svetidlo je odolné voči intenzívnej tryskajúcej vode a obsahuje nerezové spony.

Na svetidlo **NEPTUN gen3** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok uvedených v technickom liste.

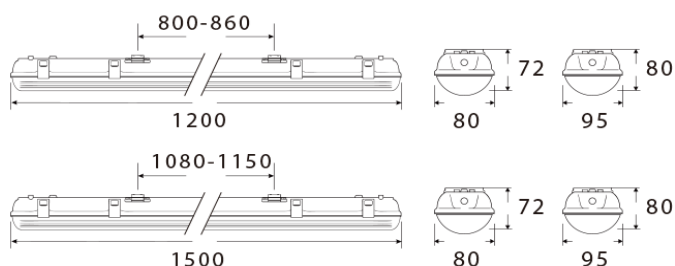


### TYPY A PREVEDENIA:

Kód	označenie	výkon	svetelný tok LED	rozmery	hmotnosť
69020	NEPTUN 020	<b>20 W</b>	2600 lm	L=1200mm, W=80mm, H=72mm	1,4 kg
69040	NEPTUN 040	<b>40 W</b>	5200 lm	L=1200mm, W=80mm, H=72mm	1,4 kg
69055	NEPTUN 055	<b>55 W</b>	7150 lm	L=1500mm, W=80mm, H=72mm	1,8 kg
68040	NEPTUN HO 040	<b>40 W</b>	6000 lm	L=1200mm, W=95mm, H=80mm	2,0 kg
68050	NEPTUN HO 050	<b>50 W</b>	7500 lm	L=1500mm, W=95mm, H=80mm	2,2 kg
68060	NEPTUN HO 060	<b>60 W</b>	9000 lm	L=1500mm, W=95mm, H=80mm	2,2 kg

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	plast
Krytie	IP66
Mechanická odolnosť	IK10
Rozsah okolitých teplôt	od -20°C do 35°C
Prepät'ová ochrana	2kV
Tepelná ochrana	áno
Napájacie napätie	220-240V, 50/60Hz
PFC	≥0,95
Životnosť (L90B10)	>50 000 hodín
Index podania farieb	Ra≥80
Teplota chromatickosti Tc	4000 K
Uhol vyžarovania	120°
Možnosť stmievania	na požiadanie 0 -10V; DALI
Merný výkon LED	<b>130/150 lm/W</b>
Záruka	<b>5 rokov</b>
Certifikácia	CE, RoHS

### KRIVKA SVIETIVOSTI:

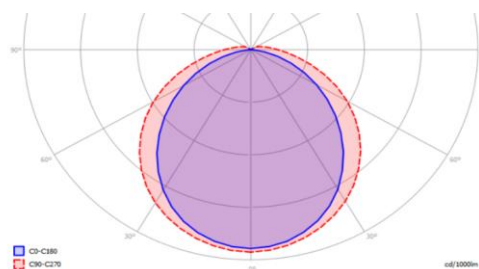

### HLAVNÉ VÝHODY:

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- farba svetla blízka farbe denného svetla
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie