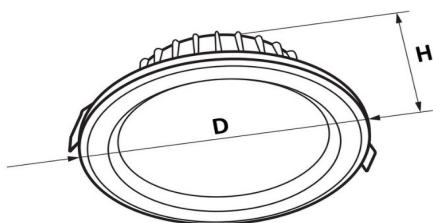


UFO 2


POPIS:

UFO 2 je typový rad moderných, energeticky efektívnych interiérových svietidiel v prevedení downlight určených na celkové osvetlenie hlavne komunikačných priestorov, menších spoločenských a kancelárskych priestorov, sanitárnych priestorov apod. Obzvlášť je vhodné na estetické dotvorenie osvetľovaného priestoru všade tam, kde sa vyžaduje vysoká rovnomernosť a stabilita osvetlenia, ako aj príjemné svetelné prostredie bez rušivého oslnenia.

Svietidlá typového radu **UFO 2** sú určené na montáž do sádkartonového stropného podhľadu.


Na svietidlo **UFO gen.2** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok uvedených v technickom liste.

TYPY A PREVEDENIA:

označenie	príkon	sv. tok svietidla	rozmery	hmotnosť
DL2-012	12W	1 050 lm	D=145mm, H=55mm montážny otvor: ø125mm	0,8 kg
DL2-018	18W	1 540 lm	D=195mm, H=65mm montážny otvor: ø170mm	0,9 kg
DL2-024	24W	2 050 lm	D=195mm, H=65mm montážny otvor: ø170mm	0,9 kg
DL2-030	30W	2 560 lm	D=225mm, H=65mm montážny otvor: ø210mm	1,1 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Krytie	IP42
Rozsah okolitých teplôt	od 0°C do 30°C
Tepelná ochrana	áno
Napájacie napätie	230V, 50Hz
Účinník	≥0,95
LMMF L70	>100 000 hodín
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	3000K; 4000K; 6000K
Uhol vyžarovania	120°
Možnosť stmievania	na požiadanie 0/1-10V; DALI
Merný výkon svietidla	85 až 90 lm/W (podľa prevedenia)
Záruka	5 rokov
Certifikácia	CE, RoHS
Doplnkové možnosti	nastavenie príkonu podľa požiadavky; prídavný núdzový modul (1 hod.)

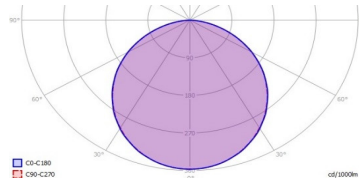KRIVKA SVIETIVOSTI:

HLAVNÉ VÝHODY:

- vysoká živornosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie