
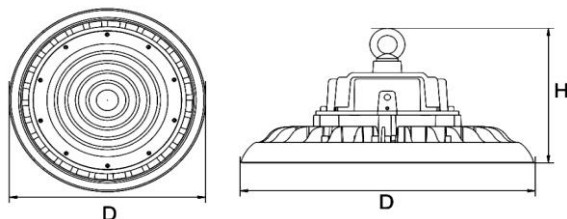


## UNI UFO gen.3

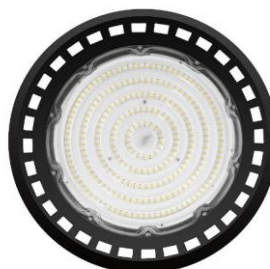

### POPIS:

**UNI UFO** je rotačne symetrické svietidlo určené prevažne do výrobných hál, veľkoplošných skladov ale aj do logistických centier. Teleso svietidla je vyrobené z liateho hliníka, svetelnú časť tvorí LED modul osadený čipmi Philips s rôznymi uhlami vyžarovania.

Výhodou svietidla **UNI UFO** je jednobodové uchytenie pomocou závesného oka, ktoré urýchli montáž svietidla.

Na svietidlo **UNI UFO** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok.

### TYPY A PREVEDENIA:


Kód	označenie	príkion	svetelný tok LED	rozmery	hmotnosť
56100xx	UNI UFO 100	<b>100W</b>	15 500 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg
56150xx	UNI UFO 150	<b>150W</b>	23 250 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg
56200xx	UNI UFO 200	<b>200W</b>	31 000 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg
56100xxD	UNI UFO DALI 100	<b>100W</b>	15 500 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg
56150xxD	UNI UFO DALI 150	<b>150W</b>	23 250 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg
56200xxD	UNI UFO DALI 200	<b>200W</b>	31 000 lm	D=347 mm, H=142 mm	3,3 kg

xx = 60 - optika 60°; 90 - optika 90°; 12 - optika 120°

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Rozsah okolitých teplôt	od -30°C do 30°C
Prepät'ová ochrana	4kV
Teplná ochrana	áno
Napájacie napätie	230V / 50 Hz
Účinník	≥0,95
Životnosť (L80B10)	>50 000 hodín
Značka LED čipov	Philips
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	4000 K; 5000 K
Uhol vyžarovania	60°, 90° alebo 120°
Možnosť stmievania	na požiadanie 0/1-10V; DALI
Merný výkon LED	155 lm/W
Záruka	<b>5 rokov</b>
Certifikácia	CE, RoHS
Súčasti svietidla	závesné oko, vyvedený kábel

### KRIVKY SVIETIVOSTI:

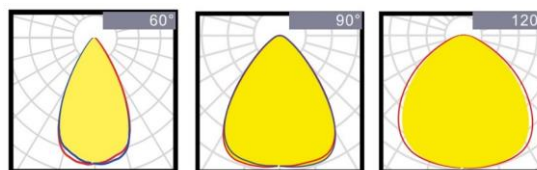

### HLAVNÉ VÝHODY:

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- farba svetla blízka farbe denného svetla
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie
- možnosť nastavenia výkonu podľa požiadavky