


DALIBT

Montáž do stropu - SDK:

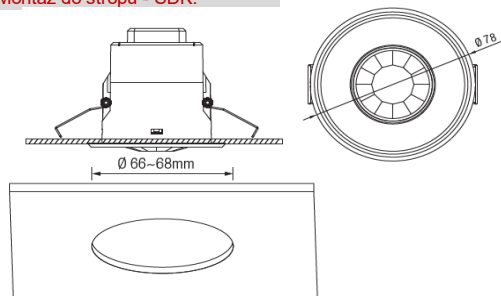

Adaptér na prísadenú montáž:



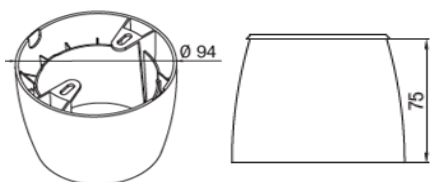


Schéma zapojenia:

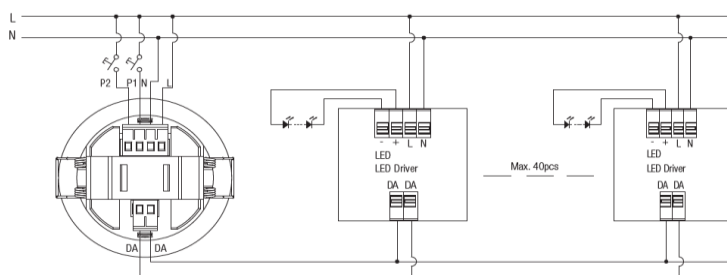

TYPY A PREVEDENIA PODĽA DOSAHU SNÍMAČA:

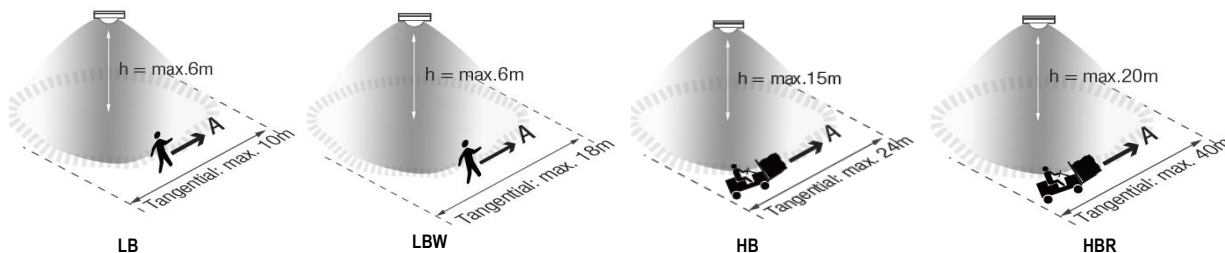

Dosah pohybového snímača v radiálnom smere - pohyb priamo ku snímaču je nižší v závislosti od typu a podmienok v mieste inštalácie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	plast
Krytie	IP20
Rozsah okolitých teplôt	od -20°C do 50°C
Napájacie napätie	220-240V, 50/60Hz
Uhol detekcie snímača	360°
Typ pohybového snímača	PIR
Montážna výška	2,5 - 20m v závislosti od typu
Možnosť stmievania	DALI, na požiadanie 0/1-10V
Maximálny počet DALI svietidiel	40ks, max. 80mA celkovo
Snímač osvetlenia	áno, integrovaný, programovateľný
Záruka	5 rokov
Certifikácia	CE, RoHS

POPIS:

Inteligentný multisenzor umožňuje ovládanie skupiny až 40ks DALI svietidiel. Snímač disponuje dvomi vstupmi na tlačítka, ktorých funkciu je možné bezdrôtovo (BT) nastaviť. Svietidlá môžu reagovať na pohybový snímač alebo integrovaný snímač denného osvetlenia. Tým je možné zabezpečiť napríklad plynulú reguláciu výkonu na základe príspevku denného svetla. Stmievanie je možné aj podržaním tlačidla prípadne nastavením časového režimu. Podporuje DALI DT6 aj DT8 protokol.

HLAVNÉ VÝHODY:

- výstup na DALI svietidlá (broadcast)
- široká škála využitia od 2,5m až do 20m výšky
- bezdrôtovo programovateľné tlačítkové vstupy
- snímače medzi sebou vytvárajú bezdrôtovú sieť
- kombinovaný senzor pohybu a osvetlenia
- možná prísadená aj zapustená montáž
- záruka 5 rokov