

GALAXY FLOODLight Gen.3





39W - 57W



75W - 103W



138W - 168W - 201W



POPIS:

GALAXY FLOODLight je tretia generácia energeticky efektívnych svietidiel vo vyššom krytí určený na celkové osvetlenie vonkajších aj vnútorných športovísk, ale aj výrobných a skladových priemyselných objektov a vonkajších areálov a parkovísk. Je vhodný aj na ilumináciu vonkajšej a vnútornej architektúry.

Svietidlo **GALAXY FLOODLight** pozostáva z telesa vyrobeného z tlakovlitého hliníka, ktorý plní funkciu chladiča. Svetidlo je konštruované z kvalitných komponentov a s ochranou svietidla proti prepätiu (napr. blesk), na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť.

Kvalitné materiály a komponenty, z ktorých sú svietidlá typového radu **GALAXY FLOODLight** vyrobené, zaručujú maximálnu spoľahlivosť so záručnou dobou 5 rokov a bezproblémové osvetlenie počas najbližších 15 – 20 rokov.

TYPY A PREVEDENIA:


Kód	označenie	výkon	svetelný tok LED	rozmery	hmotnosť
78040XXY	GALAXY FLOODLight 040	39W	4 020 lm	L=309mm, W=235mm, H=61,5mm	3,5 kg
78060XXY	GALAXY FLOODLight 060	57W	6 480 lm	L=309mm, W=235mm, H=61,5mm	3,5 kg
78090XXY	GALAXY FLOODLight 090	75W	8 680 lm	L=425mm, W=328mm, H=76,5mm	7,5 kg
78120XXY	GALAXY FLOODLight 120	103W	11 940 lm	L=425mm, W=328mm, H=76,5mm	7,5 kg
78150XXY	GALAXY FLOODLight 150	138W	16 310 lm	L=329mm, W=651mm, H=330mm	10,5 kg
78200XXY	GALAXY FLOODLight 200	168W	20 590 lm	L=329mm, W=651mm, H=330mm	10,5 kg
78240XXY	GALAXY FLOODLight 240	201W	24 710 lm	L=329mm, W=651mm, H=330mm	10,5 kg

x = optika (LB, HB, ASY); y=3 (3000K), y=4 (4000K), y=5 (5000K)

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Trieda ochrany	CL I.
Rozsah okolitých teplôt	od -30°C do 30°C
Prepätová ochrana	6kV
Tepelná ochrana	áno
Napájacie napätie	230V / 50 Hz
Účinník	≥0,95
Životnosť (L90B10)	>50 000 hodín
Značka LED čipov	Samsung
Index podania farieb	Ra≥80
Teplota chromatickosti Tc	3000K; 4000 K; 5000K
Uhol vyžarovania	rôzne optiky
Možnosť stmievania	On/Off; 0/1-10V; DALI
Merný výkon LED	104 - 123 lm/W
Záruka	5 rokov
Certifikácia	CE, RoHS
Súčasti svietidla	montážna konzola, vyvedený kábel

KRIVKY SVIETIVOSTI:

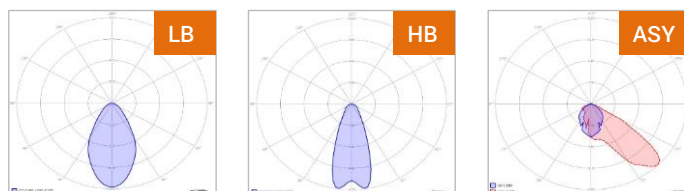

HLAVNÉ VÝHODY:

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- farba svetla blízka farbe denného svetla
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie