


Technický list

ARMANDA LED - R13LED030 PS

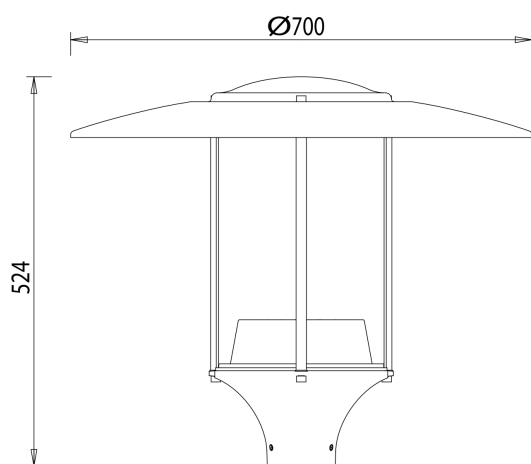

ARMANDA LED je vonkajšie dekoratívne svietidlo moderného dizajnu, ktoré poskytuje veľmi dobré ekologické osvetlenie s minimálnym vyžarovaním do horného polpriestoru. Vhodné konštrukčné a tepelné riešenie zabezpečuje dodržanie požadovaných prevádzkových vlastností svietidla počas celej životnosti.

Teleso a príslušenstvo vyrobené tlakovým liatím z hliníka, povrchovo upravené práškovým vypalovaným lakom sivej farby RAL9006. Optický antivandal kryt vyrobený z číreho PC. Svietidlo je vybavené protikondenzačnou pretlakovou membránou. Na požiadanie je možné dodať dekoratívne prstence.

Svietidlo sa montuje na stožiar s priemerom D60 mm a štandardne je dodávané s pripojovacím káblom H05 RR-F 3X1 s dĺžkou podľa objednávky. Svietidlo je osadené kvalitnými komponentami, na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť so záručnou dobou 5 rokov.

Typy a prevedenia:

R13LED030 - svietidlo s príkonom 38W

R13LED030 PS - svietidlo s príkonom 38W vybavené s prepínačom výkonu (powerswitch)

Špecifikácia ARMANDA LED - R13LED030 PS

LED	16x VS LED
svetelný tok LED	3950 lm
merný výkon LED	118 lm/W
LMMF L90	40.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	70+
teplota chromatickosti Tc	4000 K
driver	LPF-40-30, LPF-40D-30
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svietidla	38 W
merný výkon svietidla	88 lm/W
trieda ochrany	CL II.
krytie svietidla	IP 66
mechanická odolnosť	IK 10
okolitá teplota	-30 až 25°C
hmotnosť svietidla	7,00 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **ARMANDA LED** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

R13RING	svietidlo doplnené dekoratívnymi prstencami (2ks)
XX	nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky