


Technický list

GLOBOLUX - 6222/E6114xx

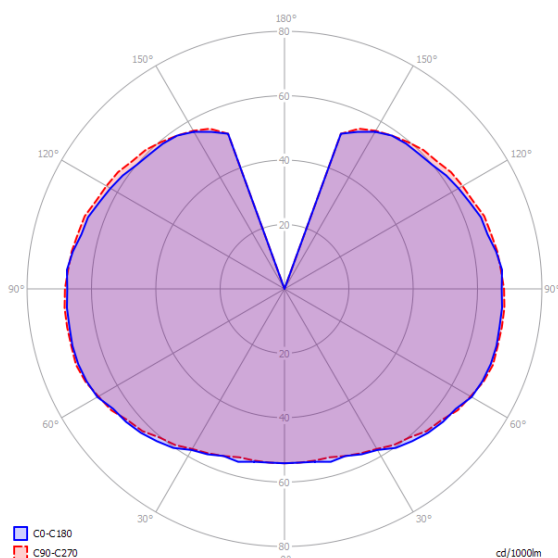

Celoplastové dekoratívne svetidlo pre vonkajšie použitie. Dve prevedenia: pre použitie so žiarovkou alebo kompaktnou žiarivkou a pre použitie s vysokotlakovou ortuťovou 80W a 125W výbojkou, vysokotlakovou sodíkovou 70W výbojkou alebo halogenidovou 70W výbojkou. Dva typy optického krytu: 1. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením v opálovom (OP), dymovom (FU) a čírom (TR) prevedení, 2. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením, ktorý má hornú cloniacu časť čiernej farby. Spodná časť krytu je číra (TR), pre žiarovkové prevedenie aj vo farbe opál (OP). Teleso svetidla je vyrobené z termoplastu. Zinkovaná skrutka a matica na upevnenie na stožiar D 60 mm. Možnosť doplnenia dekoratívnymi prvkami (viď príslušenstvo).

Typy a prevedenia:

- 6000xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 200 mm (OP, TR FU)
- 6002xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 300 mm (OP, TR FU)
- 6004xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 62226114xx** - výbojkové prevedenie pre HPS I 70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 6222/E6114xx** - výbojkové prevedenie pre HPS E/MH E 70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 6222E6114xx** - výbojkové prevedenie s el. predradníkom pre HPS E/MH E70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)

Špecifikácia GLOBOLUX - 6222/E6114xx

svetelný zdroj	HPS E 70W
svetelný tok zdroja	6500 lm
objímka	E27
stredná doba života	28.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	2000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svetidla	83 W
trieda ochrany	CL II.
krytie svetidla	IP 44
okolitá teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svetidla	4,30 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **GLOBOLUX** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

- 6948** clona pre prevedenie 600x, Ø 300-400 mm
 - 6949** clona pre prevedenie 622x, Ø 400 mm
 - 6932** nástenné rameno pre 600x, Ø max 300 mm
 - 6933** nástenné rameno pre 600x, Ø max 300 mm
 - 6934** výložník pre 600x, 622x, Ø max 500 mm
 - 6961** stĺpik H180
 - 6961/1** stĺpik H120
- Poznámka:** xx - farba: OP - opál, TR - číra, FU - dymová