


Technický list

LED Track - 291006

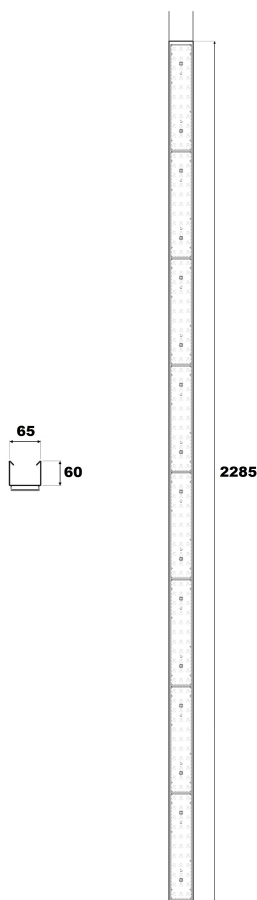

LED Track je závesné svetidlo umožňujúce vytvoriť líniový modulárny osvetľovací systém so vstavaným prepojovacím káblovým systémom v krytí IP40.

Materiál telesa: ocelový pozink plech. Optická časť: LED diódy Nichia so značkovou elektronikou a optikou. Svetidlo je dodávané s uhlom vyžarovania 60°, 90°, s asymetrickou optikou a s optikou pre regálové zakladače. Upevnenie svetidla na strop sa vykonáva nasunutím svetidla na posuvný závesný vešiak, ktorý sa dá uchytiť k stropu pomocou závitovej tyče, reťaze alebo ocelového lanka. Svetidlo je vybavené prepojovacími káblami CY 5x2,5 mm², ktoré sú obojstranne ukončené 7-pólovými konektormi.

Na svetidlo **LED Track** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia vopred dohodnutých prevádzkových podmienok.

Typy a prevedenia:

290506 - svetidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou Z60

290509 - svetidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou Z90

2905AS - svetidlo LED Track s príkonom 51W s asymetrickou optikou

2905RG - svetidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou pre regálové zakladače

291006 - svetidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou Z60

291009 - svetidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou Z90

2910AS - svetidlo LED Track s príkonom 102W s asymetrickou optikou

2910RG - svetidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou pre regálové zakladače

Špecifikácia LED Track - 291006

LED	264x Samsung LM561B
svetelný tok LED	13840 lm
merný výkon LED	149 lm/W
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	80+
teplota chromatickosti Tc	3000 K, 4000 K, 5000 K
driver	ELG-100-C350B
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svetidla	102 W
merný výkon svetidla	130 lm/W
trieda ochrany	CL I.
krytie svetidla	IP 40
okolitá teplota	-30 až 30°C
hmotnosť svetidla	4,60 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **LED Track** je možné svetidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

DIM	automatická regulácia výkonu svetidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra
XX	nastavenie optimálneho príkonu svetidla vzhľadom na požiadavky
DALI	individuálna alebo skupinová regulácia a riadenie svetidiel systémom DALI