


## Technický list MOONLight - 48040

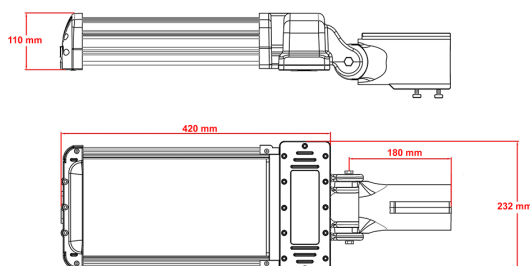

**MOONLIGHT** je typový rad energeticky úsporných svietidiel s využitím v súčasnosti najprogressívnejšej LED technológie v oblasti osvetľovania.

Svietidlá majú moderný dizajn, pričom ich technickým riešením sa dosiahla optimálna vyžarovacia charakteristika pri minimálnom svetelnom znečistení. Vhodné konštrukčné a tepelné riešenie zabezpečuje dodržanie požadovaných prevádzkových vlastností svietidla počas celej životnosti.

Svietidlo pozostáva z telesa vyrobeného z vyláčovaného hliníkového profilu, ktorý plní funkciu chladiča a zdrojovej časti z hliníkového odliatku. Výkonový rozsah svietidla je od 40 do 120W, pričom je použitý driver 40, 60, 80, 100 a 120W a svietidlo je osadené jedným alebo dvomi LED modulmi. LED moduly sú osadené čipmi CREE XP-L T5 a s optikami LEDIL STRADA. Svetidlo sa montuje na stožiar alebo výložník s priemerom D60 mm a štandardne je dodávané s pripojovacím káblom H05 RR-F 3X1 s dĺžkou podľa objednávky.

Svietidlo je osadené kvalitnými komponentami a ochranou proti blesku, na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť so záručnou dobou 5 rokov. Svetidlo je certifikované certifikačným orgánom výrobcov TÜV SÜD Slovakia.

### Typy a prevedenia:

**48040** - svietidlo s príkonom 44W a s optikou STRADA 2x2-A-T

**48060** - svietidlo s príkonom 66W a s optikou STRADA 2x2-A-T

**48080** - svietidlo s príkonom 94W a s optikou STRADA 2x2-A-T

**48120** - svietidlo s príkonom 124W a s optikou STRADA 2x2-A-T

### Špecifikácia MOONLight - 48040

<b>LED</b>	8x Cree XP-L
<b>svetelný tok LED</b>	5080 lm
<b>merný výkon LED</b>	137 lm/W
<b>LMMF L90</b>	50.000 hod.
<b>LMMF L70</b>	100.000 hod.
<b>index farebného podania Ra</b>	75+
<b>teplota chromatickosti Tc</b>	4200 K
<b>driver</b>	LPF-40-24, LPF-40D-24
<b>menovité napájacie napätie</b>	230V / 50 Hz
<b>príkon svietidla</b>	44 W
<b>merný výkon svietidla</b>	101 lm/W
<b>trieda ochrany</b>	CL II.
<b>krytie svietidla</b>	IP 67
<b>mechanická odolnosť</b>	IK 08
<b>okolitá teplota</b>	-30 až 25°C
<b>hmotnosť svietidla</b>	8,10 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **MOONLight** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

<b>PS</b>	svietidlo vybavené s prepínačom výkonu (powerswitch)
<b>XX</b>	nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky

Svietidlo je v zmysle klasifikácie STN EN 61643-11/A11 vybavené prep. ochranou POD-275S - typ T3.

Celú napájaciu sústavu je potrebné riešiť v súlade s konceptom koordinácie prep. ochrán:

- typ T2 (napr. PO LED-K/zS) doporučujeme umiestniť do drieku stožiara

- typ T1 v napájacom rozvzdači doporučujeme konzultovať s renomovanými výrobcami prep. ochrán (napr. KIWA, spol. s r.o., SALTEK s.r.o., DEHN+SÖHNE)

Komplexné projektové riešenie trojstupňovej prep. ochrany a jej realizácia potvrdená revíznym technikom je podmienkou pre uplatnenie záruky.