


Technický list MOONLight - 48060

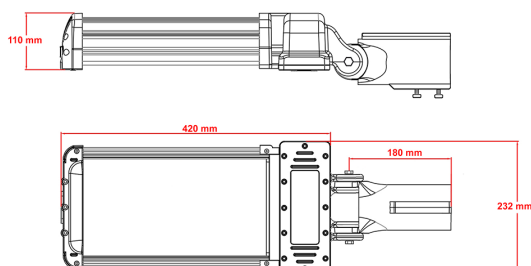

MOONLIGHT je typový rad energeticky úsporných svietidiel s využitím v súčasnosti najprogressívnejšej LED technológie v oblasti osvetľovania.

Svietidlá majú moderný dizajn, pričom ich technickým riešením sa dosiahla optimálna vyžarovacia charakteristika pri minimálnom svetelnom znečistení. Vhodné konštrukčné a tepelné riešenie zabezpečuje dodržanie požadovaných prevádzkových vlastností svietidla počas celej životnosti.

Svietidlo pozostáva z telesa vyrobeného z vyláčovaného hliníkového profilu, ktorý plní funkciu chladiča a zdrojovej časti z hliníkového odliatku. Výkonový rozsah svietidla je od 40 do 120W, pričom je použitý driver 40, 60, 80, 100 a 120W a svietidlo je osadené jedným alebo dvomi LED modulmi. LED moduly sú osadené čipmi CREE XP-L T5 a s optikami LEDIL STRADA. Svetidlo sa montuje na stožiar alebo výložník s priemerom D60 mm a štandardne je dodávané s pripojovacím káblom H05 RR-F 3X1 s dĺžkou podľa objednávky.

Svietidlo je osadené kvalitnými komponentami a ochranou proti blesku, na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť so záručnou dobou 5 rokov. Svetidlo je certifikované certifikačným orgánom výrobcov TÜV SÜD Slovakia.

Typy a prevedenia:

48040 - svietidlo s príkonom 44W a s optikou STRADA 2x2-A-T

48060 - svietidlo s príkonom 66W a s optikou STRADA 2x2-A-T

48080 - svietidlo s príkonom 94W a s optikou STRADA 2x2-A-T

48120 - svietidlo s príkonom 124W a s optikou STRADA 2x2-A-T

Špecifikácia MOONLight - 48060

LED	8x Cree XP-L
svetelný tok LED	56560 lm
merný výkon LED	114 lm/W
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	75+
teplota chromatickosti Tc	4200 K
driver	LPF-60-24, LPF-60D-24
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svietidla	66 W
merný výkon svietidla	87 lm/W
trieda ochrany	CL II.
krytie svietidla	IP 67
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-30 až 25°C
hmotnosť svietidla	8,10 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **MOONLight** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

PS	svietidlo vybavené s prepínačom výkonu (powerswitch)
XX	nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky

Svietidlo je v zmysle klasifikácie STN EN 61643-11/A11 vybavené prep. ochranou POD-275S - typ T3.

Celú napájaciu sústavu je potrebné riešiť v súlade s konceptom koordinácie prep. ochrán:

- typ T2 (napr. PO LED-K/zS) doporučujeme umiestniť do drieku stožiara

- typ T1 v napájacom rozvzadži doporučujeme konzultovať s renomovanými výrobcami prep. ochrán (napr. KIWA, spol. s r.o., SALTEK s.r.o., DEHN+SÖHNE)

Komplexné projektové riešenie trojstupňovej prep. ochrany a jej realizácia potvrdená revíznym technikom je podmienkou pre uplatnenie záruky.