



HELIOS
LIGHTING


Lištový systém

STAR TRACK




HELIOS Lighting, spol. s r. o.
Viničná 2
940 02 Nové Zámky

www.heliosnet.sk

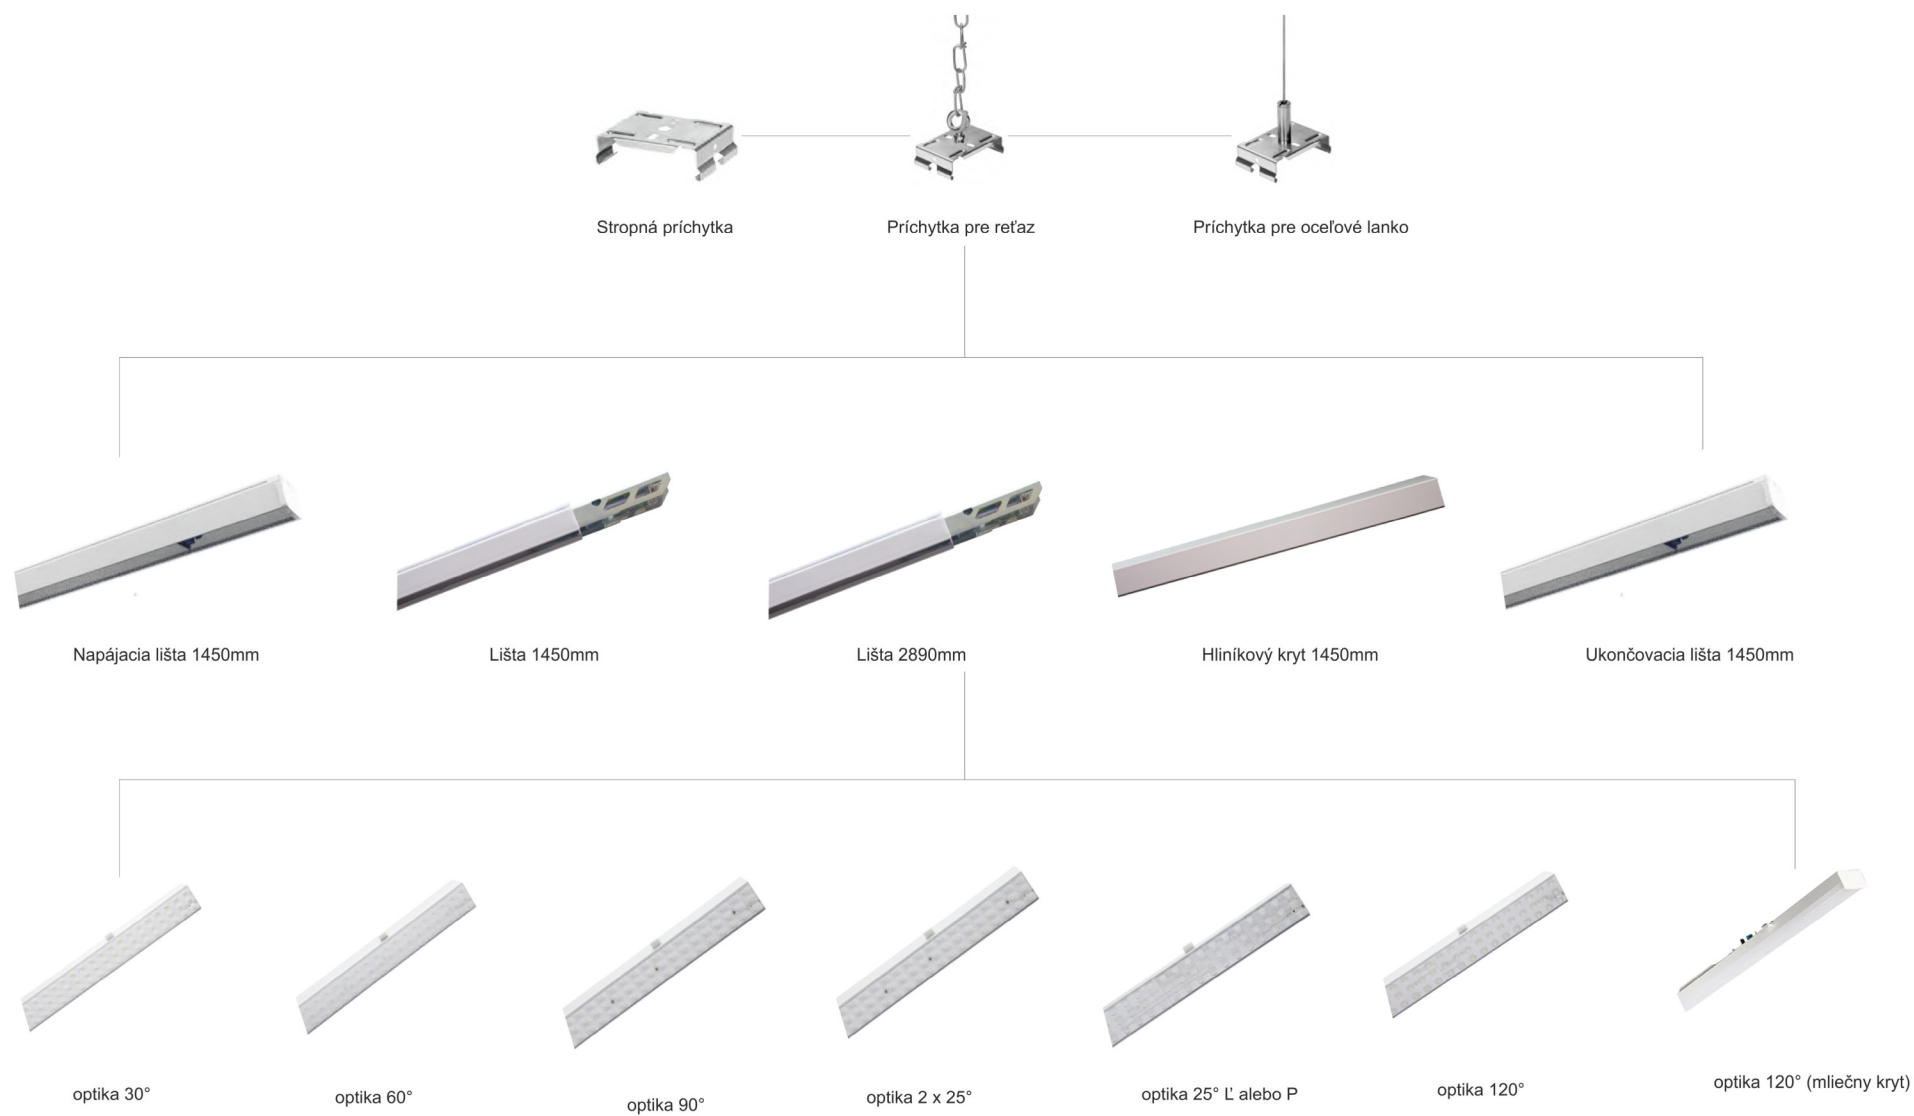

Detaily produktu

LED moduly

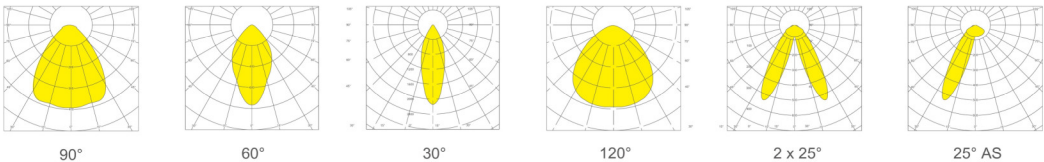

Technické údaje

Označenie	Prikon (W)	Svetelný tok (lm)	Merný výkon (lm/W)	CCT (K)	CRI	Predradník (značka)	Napájanie	Strmievanie	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)
2960xx380	60W 50W 42W 32W (nastavenie prepínačom)	max. 8000	150	3000K	>80	Vossloh-Schwabe alebo OSRAM	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.65
2960xx480	60W 50W 42W 32W (nastavenie prepínačom)	max. 9000	160	4000K	>80	Vossloh-Schwabe alebo OSRAM	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.65
2960xx580	60W 50W 42W 32W (nastavenie prepínačom)	max. 9000	160	5000K	>80	Vossloh-Schwabe alebo OSRAM	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.65
2960xx680	60W 50W 42W 32W (nastavenie prepínačom)	max. 9000	160	6000K	>80	Vossloh-Schwabe alebo OSRAM	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.65
2968xx380	68W 60W 54W 48W 38W 32W 25W 20W (nastavenie prepínačom)	max. 9800	150	3000K	>80	Philips	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.9
2968xx480	68W 60W 54W 48W 38W 32W 25W 20W (nastavenie prepínačom)	max. 10,200	160	4000K	>80	Philips	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.9
2968xx580	68W 60W 54W 48W 38W 32W 25W 20W (nastavenie prepínačom)	max. 10,200	160	5000K	>80	Philips	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.9
2968xx680	68W 60W 54W 48W 38W 32W 25W 20W (nastavenie prepínačom)	max. 10,200	160	6000K	>80	Philips	AC 220-240V	nie je možné	1438 x 65 x 27	1.9
2972xx381	72W 68W 64W 60W 58W 56W 54W 50W 48W 45W (nastavenie prepínačom)	max. 8800	140	3000K	>80	BOKE	AC 220-240V	1-10V	1438 x 65 x 27	2.1
2972xx481	72W 68W 64W 60W 58W 56W 54W 50W 48W 45W (nastavenie prepínačom)	max. 9600	150	4000K	>80	BOKE	AC 220-240V	1-10V	1438 x 65 x 27	2.1
2972xx581	72W 68W 64W 60W 58W 56W 54W 50W 48W 45W (nastavenie prepínačom)	max. 9600	150	5000K	>80	BOKE	AC 220-240V	1-10V	1438 x 65 x 27	2.1
2972xx681	72W 68W 64W 60W 58W 56W 54W 50W 48W 45W (nastavenie prepínačom)	max. 9600	150	6000K	>80	BOKE	AC 220-240V	1-10V	1438 x 65 x 27	2.1
2968xx382	max. 68W	max. 9800	150	3000K	>80	Philips alebo Tridonic	AC 220-240V	DALI	1438 x 65 x 27	2.1
2968xx482	max. 68W	max. 10,200	160	4000K	>80	Philips alebo Tridonic	AC 220-240V	DALI	1438 x 65 x 27	2.1
2968xx582	max. 68W	max. 10,200	160	5000K	>80	Philips alebo Tridonic	AC 220-240V	DALI	1438 x 65 x 27	2.1
2968xx682	max. 68W	max. 10,200	160	6000K	>80	Philips alebo Tridonic	AC 220-240V	DALI	1438 x 65 x 27	2.1

xx = optika (30; 60; 90; 120; AS; 2AS)

Detaily produktu



Lišty



Technické údaje


Označenie	Vodiče	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)
TKB505	5 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.59
TKB507	7 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.65
TKB905	5 x2.5 mm ²	2890x 65 x 65	2.85
TKB907	7 x2.5 mm ²	2890x 65 x 65	2.98

Inštalácia

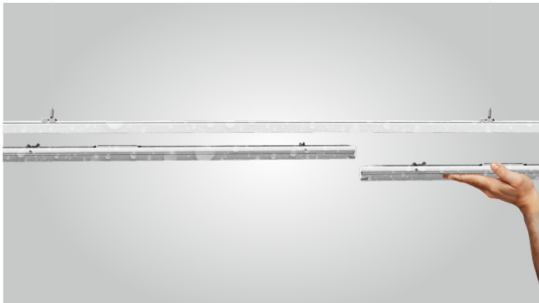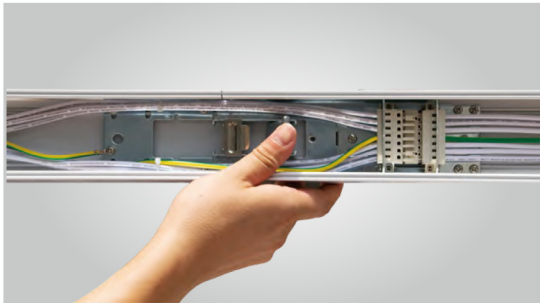


Detaily produktu



Lišty

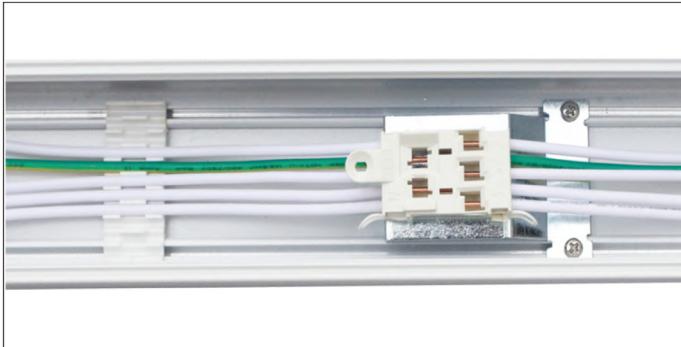

5-vodičová lišta

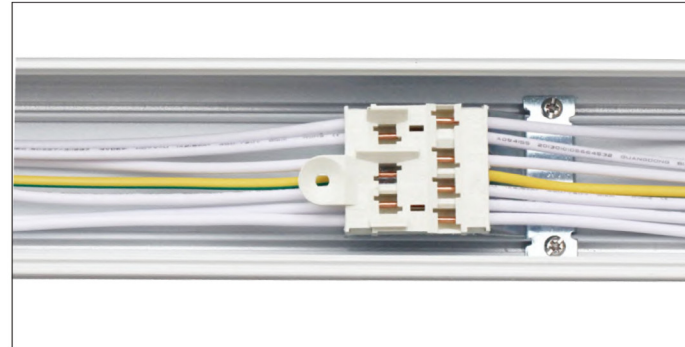

7-vodičová lišta

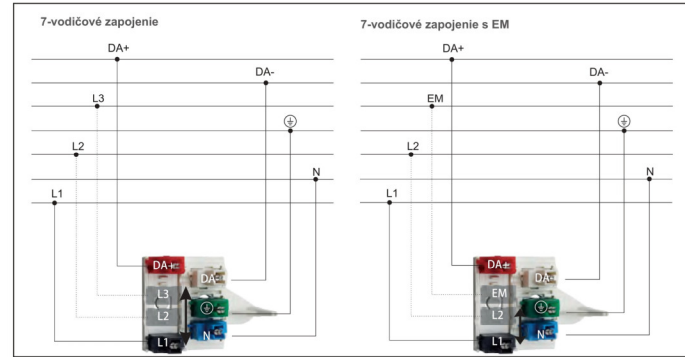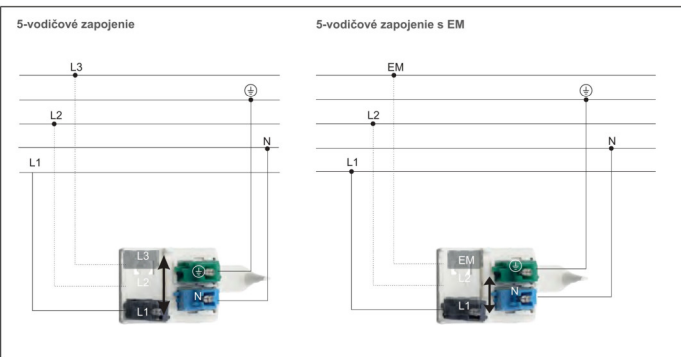

Inštalácia bez použitia náradia




Konektor pre rýchle spojenie lišty s LED modulom



Napájanie AC

Pripojovacia lišta

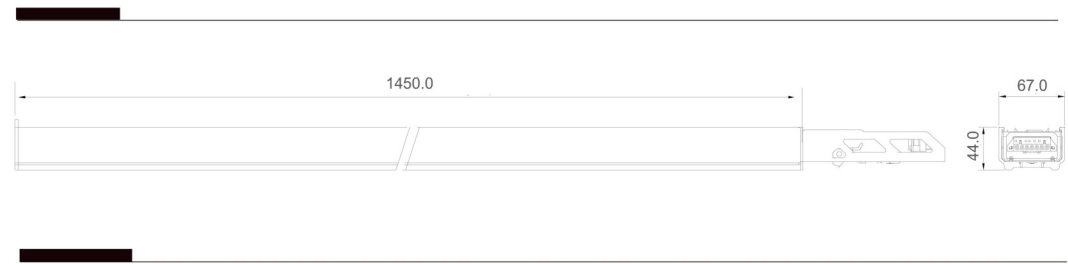


Technické údaje

Označenie	Vodiče	Rozmery	Hmotnosť
RETNBB105W	5 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.59
RETNBB107W	7 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.65

Ukončovacia lišta

Napájanie AC

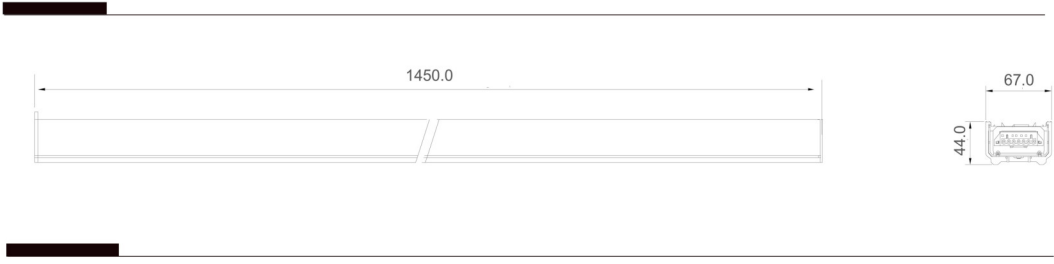

Technické údaje

Označenie	Vodiče	Rozmery	Hmotnosť
RETNBB005W	5 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.59
RETNBB007W	7 x2.5 mm ²	1450x 65 x 65	1.65

Detaily produktu

Senzor



Max. 8m




Oneskorenie
5s~30min



Montážna výška
max.15m



Automatické
stmievanie

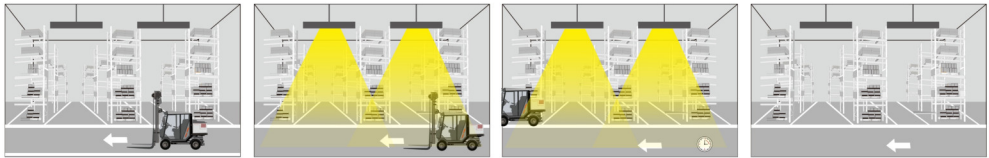

Označenie	Popis	Dĺžka	Hmotnosť
ST-SENZ-00	1-10V, mikrovlnný senzor, výška inštalácie od 3m do 15 m	1450mm	1.05kg
ST-SENZ-03	1-10V, mikrovlnný senzor, výška inštalácie od 3m do 15 m	590mm	0.5kg



Príslušenstvo			
Poradové číslo	Označenie	Popis	Hmotnosť (kg)
01	RE15AL01	Hliníkový kryt 1450mm, pre časť neosadenú svetidlom	0.875
02	REMK	Stropná príchytka pre skrutku M6	0.014
04	REMK05	Stropná príchytka pre skrutku M10	0.014
05	RESMK	Príchytka s oceľovým lankom 2m	0.03
06	RESMK04	Príchytka s oceľovým lankom 4m	0.05
07	RESMK05	Príchytka s oceľovým lankom 5m	0.08
08	REDMK	Príchytka s reťazou 2m	0.193
09	REDMK01	Príchytka pre uchytienie na reťaz	0.06